

ONTEC C C1 60 NM AT K TM-OC.C1ATN600K



Číslo: 0125



Číslo: 4397/2021
Platný do:
11.09.2026



Číslo: 88-128463
Platný do:
25.05.2026



Číslo:
B_BK_60112_0424_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0125



Číslo:
2291559.02-UAE
Platný do:
05.11.2026




Číslo: 0125




Číslo: DIT_001



Číslo: V1.14

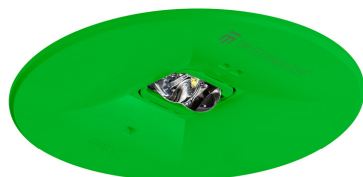

Výrobce	TM Technologie
Aplikace	evakuační osvětlení
Rodina	ONTEC C
Barva/Barva dle RAL	zelená , RAL6018
Typ testu	autotest
Pracovní režim	NM
Jmenovitá pracovní doba	1 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK03
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	zapuštěný/vestavný, stropní
Světelný tok (napájení z baterie)	297 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	2.4 W
Činný výkon	1.2 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+10 °C
Maximální teplota	+35 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	36 měsíce
Rozměry H x Ø [±2 mm]	14 mm x 90 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



					
2,5		9,5	21	-	-
3		11	24	-	-
4		13	29	-	-
5		13,5	32	-	-
6		10,5	34	-	-
7		5	32	-	-
8		3	26	-	-
9		4	19	-	-
10		-	-	-	-

E_{min} ≥ 1 lx