

# ONTEC D C1 60 NM D2 L

## TM-OD.C1DDN600L



Číslo: 0125



Číslo: 4397/2021  
Platný do:  
11.09.2026



Číslo: 88-128463



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 0125



Číslo:  
2291559.02-UAE  
Platný do:  
05.11.2026




Číslo: 0125




Číslo: DIT\_001




Číslo: V1.14



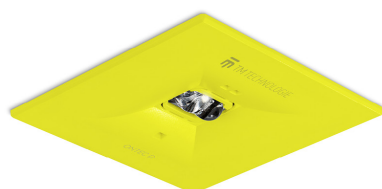


|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Výrobce                                      | <b>TM Technologie</b>                |
| Aplikace                                     | <b>evakuační osvětlení</b>           |
| Rodina                                       | <b>ONTEC D</b>                       |
| Barva/Barva dle RAL                          | <b>žlutá , RAL1016</b>               |
| Typ testu                                    | <b>DATA2</b>                         |
| Pracovní režim                               | <b>NM</b>                            |
| Jmenovitá pracovní doba                      | <b>1 h</b>                           |
| Stupeň ochrany                               | <b>IP20</b>                          |
| Stupeň ochrany proti nárazu                  | <b>IK03</b>                          |
| Třídy ochrany el. spotřebičů                 | <b>II</b>                            |
| Materiál tělesa                              | <b>plast</b>                         |
| Způsob instalace*                            | <b>zapuštěný/vestavný, stropní</b>   |
| Světelný tok ( napájení z baterie )          | <b>297 lm</b>                        |
| Zdroj světla                                 | <b>LED</b>                           |
| Výkon světelného zdroje                      | <b>2.4 W</b>                         |
| Činný výkon                                  | <b>1.2 W</b>                         |
| Jmenovité střídavé napětí                    | <b>210-250 V</b>                     |
| Životnost LED                                | <b>50000 h</b>                       |
| Teplota barvy                                | <b>5700 K</b>                        |
| Minimální teplota                            | <b>+10 °C</b>                        |
| Maximální teplota                            | <b>+35 °C</b>                        |
| Baterie                                      | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b> |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | <b>60 měsíce</b>                     |
| Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]             | <b>90 mm x 90 mm x 14 mm</b>         |



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



|     |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5 |                                                                                   | 9,5                                                                               | 21                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 3   |                                                                                   | 11                                                                                | 24                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 4   |                                                                                   | 13                                                                                | 29                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 5   |                                                                                   | 13,5                                                                              | 32                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 6   |                                                                                   | 10,5                                                                              | 34                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 7   |                                                                                   | 5                                                                                 | 32                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 8   |                                                                                   | 3                                                                                 | 26                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 9   |                                                                                   | 4                                                                                 | 19                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 10  |                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

E<sub>min</sub> ≥ 1 lx