

INDUST T 1DF CB H TM-TP.DFCB0100H



Nr.: 2625



Nr.: 4956/2023
Gültig bis:
10.05.2028




Nr.: 2625



Nr.: 2625



Nr.: V1.0

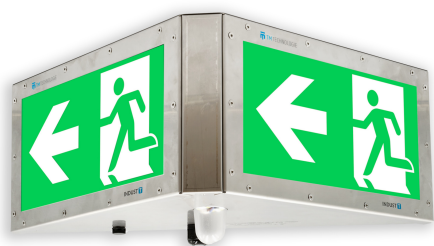

Hersteller	TM Technologie
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung, Tunnelbeleuchtung
Familie	INDUST T
Farbstruktur	roh
Version	CB - Zentralbatterie konventionell
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP66, IP69
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Edelstahl
Montageart*	Oberfläche, Wand
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja

Piktogrammabmessungen	315, 6X174, 6 mm
Abmessungen des Evakuierungszeichens	300x150 mm
Piktogramm Type	Folie

Leuchtdichte	>200 cd/m²
Sichtweite	30 m
Farbtemperatur	5700 K
AC Nennspannung	220-240 V
DC Nennspannung	186-254 V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	0.8 W
LED Lebensdauer	50000 h
Mindesttemperatur	-25 °C
Maximale Temperatur	+45 °C

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	604 mm x 274 mm x 244 mm

