

INDUST V 3DF CB H

TM-VP.DFCB0300H



Nr.: 2625

Nr.: 4956/2023
Gültig bis:
10.05.2028


Nr.: 2625



Nr.: 2625



Nr.: V1.0

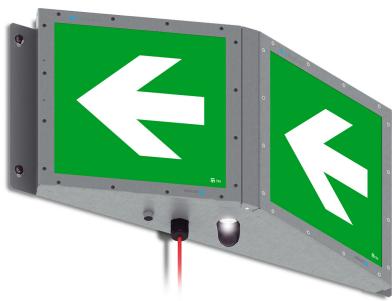

Hersteller
Anwendung

TM Technologie
Fluchtwegsrichtung,
Tunnelbeleuchtung

Familie

INDUST V

Version

CB - Zentralbatterie konventionell

Betriebsart

CB

Schutzgrad

IP66, IP69

Aufprallschutzgrad

IK08

Schutzklasse

I

Gehäusematerial

Edelstahl

Montageart*

Oberfläche, Wand

Leuchtdichte

>200 cd/m²

Lichtquelle

LED

Maximale Lichtstärke

1.6 W

Wirkleistung

*** W**

AC Nennspannung

220-240 V

DC Nennspannung

186-254 V

LED Lebensdauer

50000 h

Farbtemperatur

5700 K

Mindesttemperatur

-25 °C


Maximale Temperatur

+45 °C

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

60 Monate

Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]

760 mm x 158 mm x 394 mm

* Gewisse Montagearten sind nur durch Verwendung spezieller Zubehörteile möglich.