

PRIMO R M1 60 NM D2 B

TM-PR.M1BDN600B



N°: 0825



N°: 4601/2022
Valable jusque:
21.03.2027



N°: 88-128842



N°:
B_BK_60112_0430_2024
Valable jusque:
24.01.2030




N°: 0825



N°: DC-UAE-
0206
Valable jusque:
21.03.2027




N°: 0825



N°: DIT_001



N°: V1.7

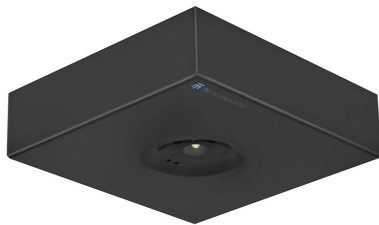

Producteur	TM Technologie
Application	éclairage des espaces ouverts
Famille	PRIMO R
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	noir , RAL9005
Version	DATA2
Mode de fonctionnement	NM
Temps de travail nominal	1 h
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK05
Classe de protection	I
Matériel	acier
Méthode d'installation*	surface, plafond
Flux (panne)	333 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	2.5 W
Puissance active	1.2 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	+10 °C
Températures maximales	+35 °C
La batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	136 mm x 36 mm x 131 mm

