

INDUST V 3DF CB H

TM-VP.DFCB0300H



N°: 2625



N°: 4956/2023

Valable jusqu':
10.05.2028




N°: 2625



N°: 2625



N°: V1.0

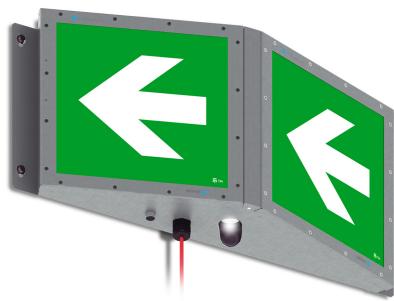

Producteur

Application

Famille

Version

Mode de fonctionnement

Degré de protection

Degré de protection contre les chocs

Classe de protection

Matériel

Méthode d'installation*

Luminance

Source de lumière

Puissance de la source lumineuse

Puissance active

Tension alternative nominale

Tension continue nominale

Durée de vie des LED

Température de couleur

Température minimale

Températures maximales

Garantie

Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]

TM Technologie

**indication du sens d'évacuation,
éclairage des tunnels**

INDUST V

CB - batterie centrale

CB

IP66, IP69

IK08

I

acier inoxydable

surface, mur

>200 cd/m²

LED

1.6 W

*** W**

220-240 V

186-254 V

50000 h


5700 K

-25 °C

+45 °C

60 mois

760 mm x 158 mm x 394 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.