

INDUST V 1DF CBM H

TM-VP.DFCBM100H



n.: 2625



n.: 4956/2023
Valido fino al:
10.05.2028



n.: 2625




n.: 2625



n.: DIT_004



n.: V1.0

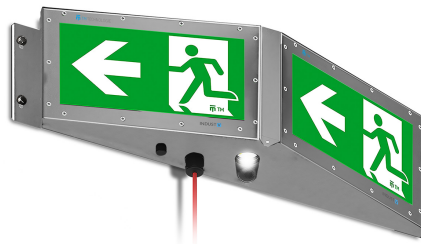

Produttore **TM Technologie**
Applicazione **direzione della via di evacuazione,
illuminazione del tunnel**

Famiglia **INDUST V**

Versione **CBM - Batteria di modulazione
indirizzabile centrale**

Modalità operativa **CB**

Grado di protezione **IP66, IP69**

Grado di protezione dagli urti **IK08**

Classi di elettrodomestici **I**

Materiale dell'alloggiamento **acciaio inossidabile**

Metodo di installazione* **superficie, parete**

Flusso luminoso **>200 cd/m²**

Sorgente luminosa **LED**

Massima potenza luminosa **0.8 W**

global.activePower **7.8 W**

global.powerAC **220-240 V**

global.powerDC **186-254 V**

Durata del LED **50000 h**

Temperatura del colore **5700 K**

Temperatura minima **-25 °C**

Temperatura massima **+45 °C**

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente
luminosa) **60 mesi**

Dimensioni nette **L x W x H [±2 mm]** **760 mm x 158 mm x 244 mm**

