

# INDUST V 3DF CBM H

## TM-VP.DFCBM300H



n.: 2625



n.: 4956/2023  
Valido fino al:  
10.05.2028



n.: 2625




n.: 2625



n.: DIT\_004



n.: V1.0

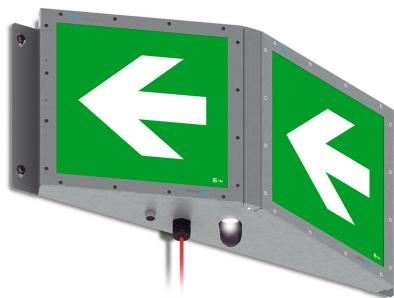

Produttore

**TM Technologie**  
direzione della via di evacuazione,  
illuminazione del tunnel

Applicazione

**INDUST V**

Famiglia

**CBM** - Batteria di modulazione  
indirizzabile centrale

Versione

**CB**

Modalità operativa

**IP66, IP69**

Grado di protezione

**IK08**

Grado di protezione dagli urti

**I**

Classi di elettrodomestici

**acciaio inossidabile**

Materiale dell'alloggiamento

**superficie, parete**

Metodo di installazione\*

**>200 cd/m<sup>2</sup>**

Flusso luminoso

**LED**

Sorgente luminosa

**1.6 W**

Massima potenza luminosa

**9.4 W**

global.activePower

**220-240 V**

global.powerAC

**186-254 V**

global.powerDC

**50000 h**

Durata del LED

**5700 K**

Temperatura del colore

**-25 °C**

Temperatura minima

**+45 °C**


Temperatura massima

**60 mesi**

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente  
luminosa)

**760 mm x 158 mm x 394 mm**

Dimensioni nette **L x W x H** [ $\pm 2$  mm]



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.