

PRIMO R C1 60 NM AT B

TM-PR.C1ATN600B



Номер: 0825



Номер: 4601/2022
Годен до:
21.03.2027



Номер: 88-128842



Номер: B_BK_60112_0430_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0825



Номер: DC-UAE-0206
Годен до:
21.03.2027



REACH
compliant




Номер: 0825




Номер: DIT_001



Номер: V1.7

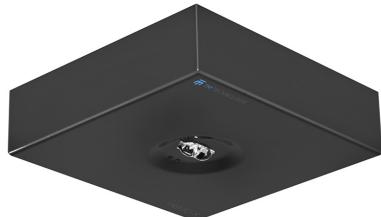

| | |
|--|---|
| Производитель | TM Technologie |
| Применение | аварийное освещение |
| Семья | PRIMO R |
| Цвет/Цвет согласно RAL | черный , RAL9005 |
| Тип теста | авто-тест |
| Режим работы | NM |
| Номинальное рабочее время | 1 h |
| Степень герметичности | IP20 |
| Степень защиты от ударов | IK05 |
| Класс изоляции | I |
| Материал | сталь |
| Способ установки* | накладной, настенный, потолочный |
| Поток (сбой) | 289 lm |
| Источник света | LED |
| Мощность источника света | 2.5 W |
| Активная мощность | 1.2 W |
| Номинальное напряжение переменного тока | 210-250 V |
| Срок службы светодиодов | 50000 h |
| Цветовая температура | 5700 K |
| Минимальная температура | +10 °C |
| Максимальная температура | +35 °C |
| Батарея | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | 36 месяцы |
| Размеры нетто L x W x H [±2 mm] | 136 mm x 36 mm x 131 mm |



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.