

# INDUST V 3DF CBM H

## TM-VP.DFCBM300H



Номер: 2625



Номер: 4956/2023

Годен до:  
10.05.2028



Номер: 2625




Номер: 2625



Номер: DIT\_004



Номер: V1.0

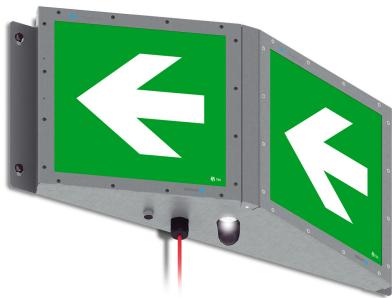

Производитель

**TM Technologie**

Применение

**определение направления  
эвакуации, туннельное освещение**

**INDUST V**

Семья

**CBM - центральная адресуемая  
батарея**

CB

Тип теста

**СВ**

Режим работы

**IP66, IP69**

**IK08**

I

Степень герметичности

**нержавеющая сталь**

Степень защиты от ударов

**накладной, настенный**

Класс изоляции

**>200 cd/m<sup>2</sup>**

Материал

Люмен

**LED**

**1.6 W**

**9.4 W**

**220-240 V**

Активная мощность

**186-254 V**

Номинальное напряжение переменного

**50000 h**

тока

**5700 K**

Номинальное напряжение постоянного

**-25 °C**

тока

**+45 °C**

Срок службы светодиодов

Цветовая температура


Минимальная температура

Максимальная температура

**60 месяцы**

Гарантия (корпус, электронная схема,  
источник света)

Размеры нетто **L x W x H** [ $\pm 2$  mm]



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.